
CALORFLEX
RESISTENZE ELETTRICHE — HEATING ELEMENTS

CCCx
E1

Widerstand für Carter-Kompressoren
CCCx

Сопротивление для компрессоров картера
CCCx



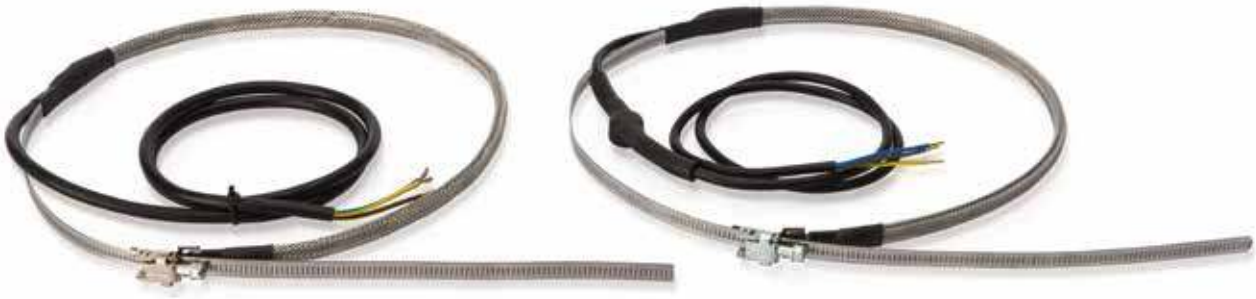

Anwendungsbereiche - Beispiele | *Области применения - Примеры*







Der Widerstand CCCx Serie wird außerhalb der Carter-Kompressoren mit dem Ziel installiert, die Kühlflüssigkeit des Kompressors über Erhitzung vom Schmieröl zu trennen: Das ermöglicht, die Leistungen zu verlängern und zu optimieren.
Er ist mit einer praktischen Metallklemme ausgestattet, was dem Endverbraucher ermöglicht, den Widerstand am Kompressor praktisch und schnell zu installieren. Das externe Metallgeflecht bietet außerdem einen mechanischen Schutz des Kabels und garantiert die Erdung.

Сопротивление серии CCCx устанавливается снаружи компрессоров картера, чтобы поддерживать разделенными, посредством нагрева, охлаждающую жидкость компрессора и смазочное масло: это позволяет удлинить срок службы и оптимизировать его эксплуатационные характеристики.
Оно оснащено практичным металлическим зажимом, который позволяет конечному пользователю быстро и просто установить сопротивление на компрессоре. Внешняя металлическая сетка обеспечивает механическую защиту кабеля и гарантирует его заземление.

Generelle technische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 110V bis 400V
Leistung: gemäß Tabelle
Länge Versorgungskabel: 1000mm Standard oder nach Wunsch
Verfügbare Zertifikationen: EG
Nach EN60335 hergestellt und abgenommen. In Übereinstimmung mit Richtlinien 2014/35/EG
Verschiedene Längen und Leistungen nach Wunsch und nach Prüfung der Durchführbarkeit

Общие технические характеристики
Напряжение питания: от 110В до 400В
Мощность: см. таблицу
Длина кабеля питания: 1000мм стандарт или по запросу
Имеющаяся сертификация: CE
Произведено и испытано согласно EN60335. Соответствие директиве 2014/35/UE
Другие варианты длины и мощности могут быть изготовлены по запросу и после проверки выполнимости

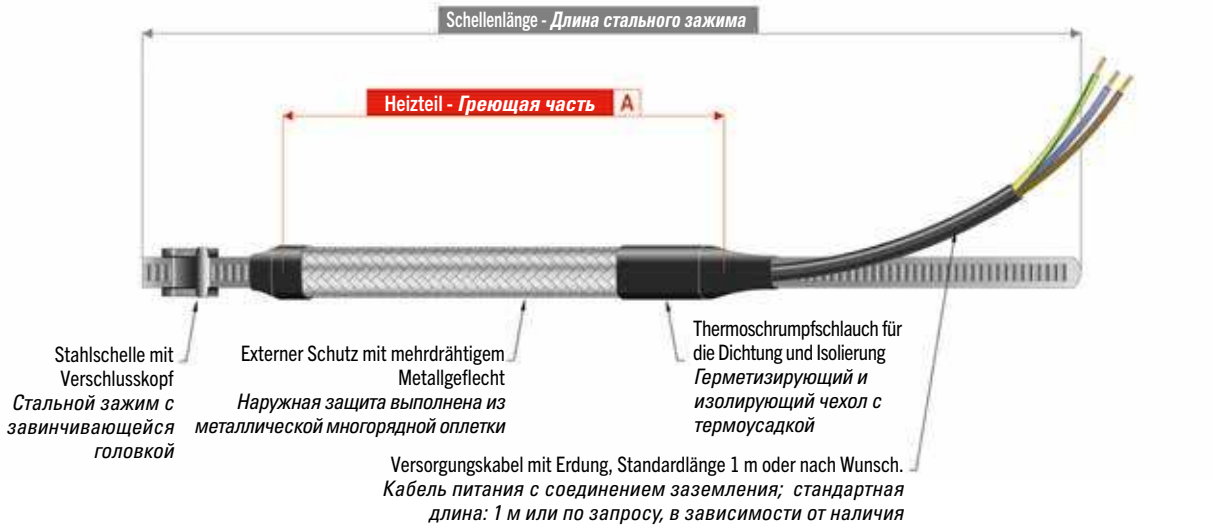

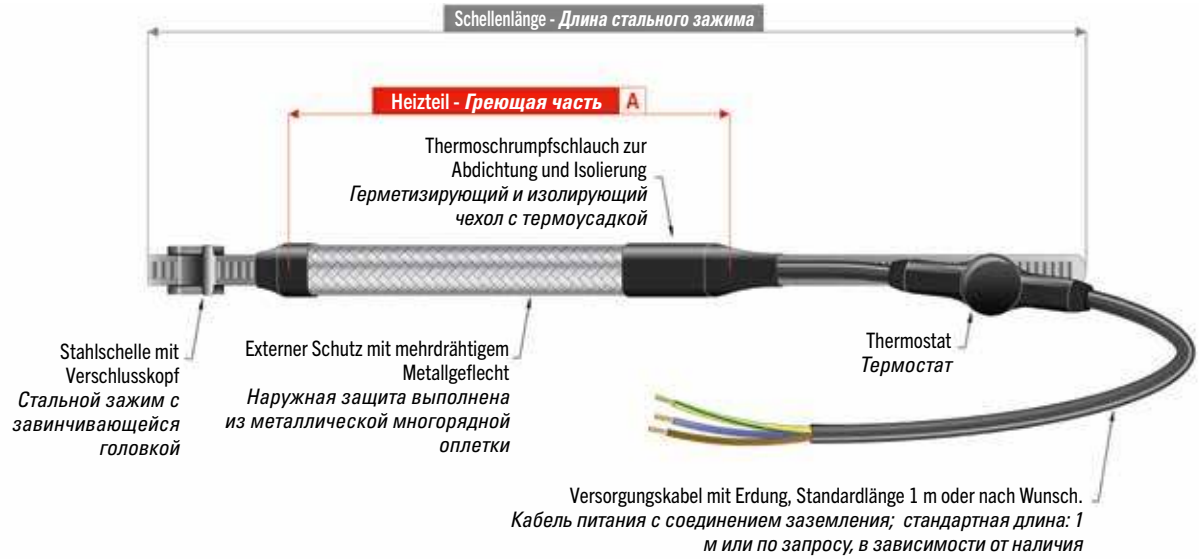

Spezifische Standardmodelle für Danfoss Kompressoren 230V
Имеются специальные стандартные модели для компрессоров Danfoss 230В

Code/*Код*	**CCCA0001**	**CCCA0002**	**CCCA0003**	**CCCA0004**	**CCCA0005**	**CCCA0006**	**CCCA0007**
Leistung W *Мощность Вт*	35	40	45	55	65	75	130
Durchm. Mind. mm *Диам. Мин. мм*	110	130	150	170	210	230	315
Durchm. Max. mm *Диам. Макс. мм*	180	185	290	295	330	380	380
Länge Schelle mm *Длина Заж. в мм*	575	590	920	935	1045	1200	1200
Länge Widerst. mm *Длина Сопр. мм*	285	350	410	475	600	665	935

Spezifische Standardmodelle für Copeland Kompressoren 240V
Имеются специальные стандартные модели для компрессоров Copeland 240В

Code/*Код*	**CCCC0010**	**CCCC0021**	**CCCC0031**	**CCCC0041**	**CCCC0051**	**CCCC0061**	**CCCC0072**
Leistung W *Мощность Вт*	40	70	40	90	70	120	150
Durchm. Mind. mm *Диам. Мин. мм*	130	150	160	170	210	210	315
Durchm. Max. mm *Диам. Макс. мм*	185	290	220	295	330	330	380
Länge Schelle mm *Длина Заж. в мм*	590	920	700	935	1045	1045	1200
Länge Widerst. mm *Длина Сопр. мм*	350	425	445	490	600	625	935

Die Widerstände CCCx sind auf Wunsch auch mit Thermostat erhältlich.

Сопротивления CCCx могут поставляться с термостатом по запросу.

Calorflex srl lehnt jede Verantwortung für jegliche Verletzungen von Personen oder Sachschäden aufgrund einer falschen Anwendung des Produkts ab. Die allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen lesen.

Calorflex srl снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб предметам и/или людям, связанный с неправильным использованием изделий. Проконсультируйтесь с общими условиями продажи и использования.

Anmerkungen - *Примечания*

CALORFLEX SRL - Via San Romano, 29 - 31047 Loc. Negrisia, Ponte di Piave (TV) Italia | Tel +39 0422 854673 | Fax +39 0422 854973

info@calorflex.eu | **www.calorflex.eu**